


UNIÓN

PERFIL

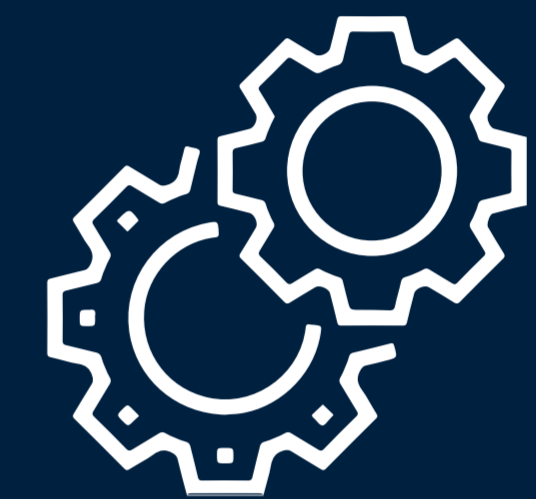

La Unión Perfil Alurack permite la correcta alineación de los Mrail al momento de su instalación, cuando estos superan las longitudes de producción estándar y brinda una mayor rigidez al arreglo de módulos.

ÍTEM	NOMBRE	LONGITUD [mm]	PERFORACIONES TORNILLO M8	MATERIAL	PESO TOTAL [g]	TIPO DE TORNILLO A UTILIZAR EN LOS CANALES DEL MRAIL
ALR00420	UNIÓN PERFIL 4,20	200	2	6005 T6	78	Canales laterales: 2 tornillos inox M8X20 Canal central: 2 tornillos inox M8X30
ALR00415	UNIÓN PERFIL 4,15	150	2	6005 T6	58,5	Canales laterales: 2 tornillos inox M8X20 Canal central: 2 tornillos inox M8X30

Producido bajo normas del Aluminium Association y ANSI H35.2 en relación a propiedades mecánicas, composición química y tolerancias dimensionales.

NOTA

Se utiliza en los arreglos que se requiere unir perfilería y crear un apoyo de mayor longitud. Utilizado muy a menudo en los arreglos para cubiertas.